


# PROTECCIONES ARCOS DE SEGURIDAD

(PARA TODAS LAS CATEGORÍAS)

Art 253.8.3.5.

- ✓ En los lugares donde los cuerpos de los ocupantes puedan entrar en contacto con la estructura de seguridad debe instalarse un revestimiento protector no inflamable
- ✓ **Todos los tubos de la estructura de seguridad identificados en dibujo 253-68 y todos los refuerzos**, deben tener un revestimiento que debe cumplir con la Norma FIA 8857-2001, tipo A (ver lista técnica nº23).
- ✓ Debe estar fijado permanentemente con adhesivo o cola (no puede rotar alrededor del arco).

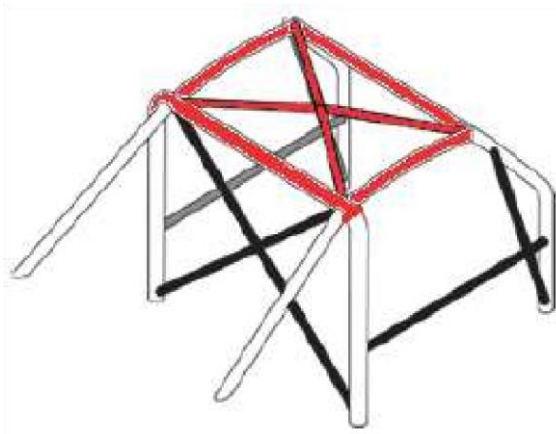

No puede haber ningún objeto fijado sobre las protección de los arcos de estructura de seguridad.

**INCORRECTO**



**CORRECT**



Todos los tubos tiene que estar protegidos